TOTO

施工説明書

発汗生活［ネオマーブバス］

【住宅用】

製品の機能が十分に発揮されるように、この施工説明書の内容にそって正しく施工してください。
取付け後は、お客様にご使用方法を十分にご説明ください。

■このたびはTOTO発汗生活をご採用いただきましてありがとうございました。
■浴槽据付・機能部・電源ボックス取付工事及び電気・水道工事は工程を十分に打合わせのうえ行ってください。
■この施工説明書は試運転が完了するまで捨てないでください。
■試運転は水道工事および電気工事が終了後に必ず行ってください。
■工事完了後は、お客様に操作説明を行いこの施工説明書と同封の「取扱説明書（保証書付）」を必ずお渡しください。
なお、「取扱説明書（裏面）」の「保証書」には必要事項を必ず記入してください。
■施工説明書に記載の品番は、改訂する場合がございますのでご了承ください。

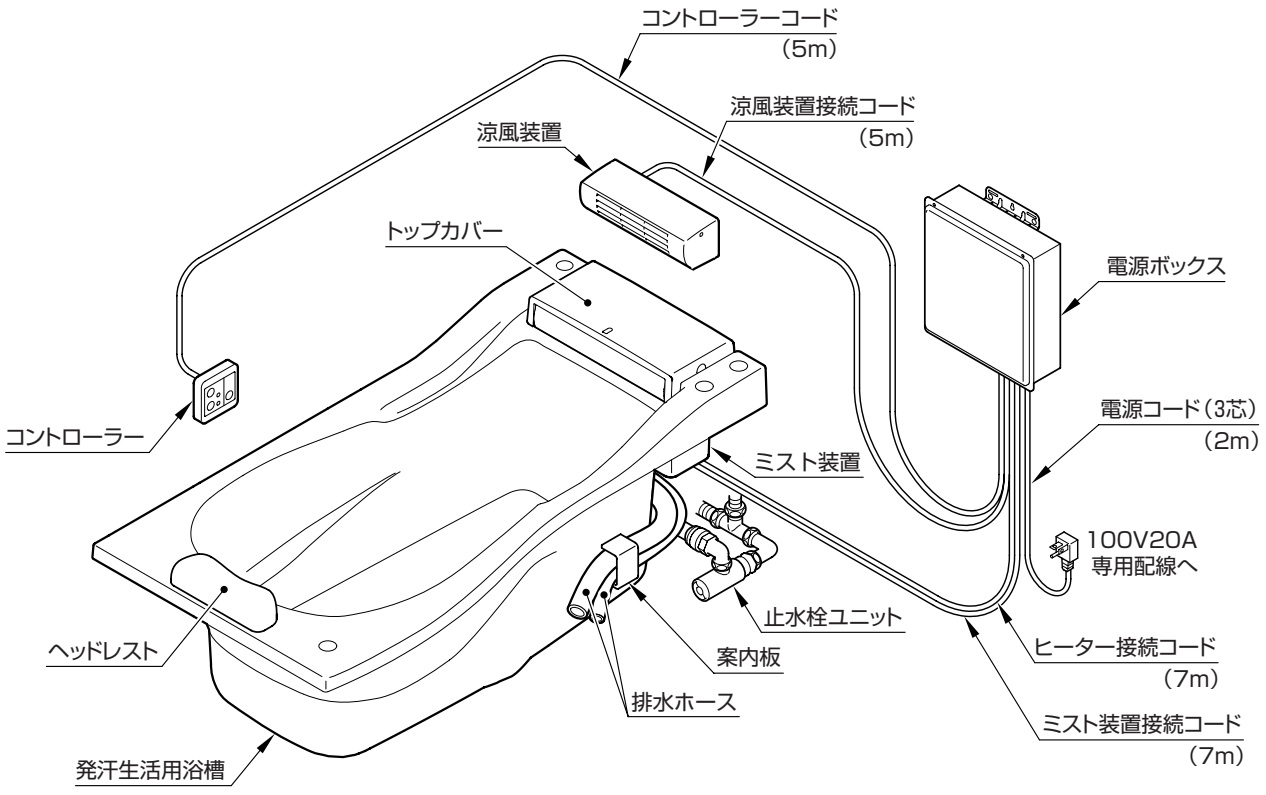

●本製品を設置する場合は**防水層の工事**が必要になります。
また、寒冷地など、凍結のおそれがある場所に設置する場合は設備側配管での水抜きが必要になります。
●本製品は住宅向けの商品です。

もくじ

1. 安全上の注意 ―― 1

2. セット内容 ―― 5

3. 寸法図及び仕様 ―― 10

1 浴槽寸法図 10
2 機能部寸法図及び仕様 11

4. 施工上の注意 ―― 12

1 設置場所の選定 14
2 電源ボックスの保護 14

5. 施工手順 ―― 15

6. 施工要領 ―― 16

6-1.浴槽設置工事

1 浴槽下地づくり 16
2 涼風装置埋込みボックスの下地づくり 17
3 浴槽の穴あけ 19
4 コード取出し穴の開口 21
5 コントローラー取付け位置の確認 22
6 浴槽の据付け 23

6-2.機能部の設置

1 電源ボックスの取付け 24
2 給湯管接続 25
3 ミスト装置の取付け 26
4 電源ボックス側へのコード接続 30

6-3.仕上げ・電気工事

1 タイル仕上げ 32
2 ふろふたフックの取付け 34
3 涼風装置の取付け 34
4 コントローラーの取付け 35
5 注意ラベルの貼付け 37
6 ヘッドレストの取付け 37
7 トップカバーの組立及び取付け 38
8 点検口カバーの取付け 40
9 電気工事 41

6-4.試運転

1 ふろふたの取付け 42
2 試運転 43

7. 別売品一覧表 ―― 45